



Fine Line Gold

Werkstoff

Art des Werkstoffes:

Optima Fine Line Gold ist ein japanisches Premium Washi-Klebeband, das superscharfe Lacklinien garantiert. Aufgrund der hohen UV-Beständigkeit von 16 Wochen eignet sich Optima Fine Line Gold perfekt für Lackierungen in Außenbereichen. Wegen der Temperaturbeständigkeit von 120 °C / 30 min. kann dieses Band auch zum Spritzlackieren und anschließenden Trocknen im Ofen verwendet werden.


- Bestehend aus original japanischen Reispapier und gleichmäßig beschichtetem Acrylatkleber.
- Für Abdekarbeiten mit exakten Farblinien.
- Zur Befestigung von Abdeckpapier und Abdeckfolien.
- Auch verwendbar für Mehrschichtlackierungen.
- Abdeckband für den Automotive Aftermarket.
- Gut geeignet für den Gebrauch mit Farben und Lacken auf Wasserbasis (Wand- & Fassadenfarben und Aqua-Lasuren).
- **Nicht geeignet** für die Anwendung auf Kohlenstoff, Zink, Blei (auch Farbe auf Bleibasis), Kupfer, eloxierten Metallen oder Naturstein (Marmor usw.)

Anwendungsbereich:

- außen und innen
- auf allen gängigen Untergründen
- Klebkraft auf Tapeten erst testen (kann zu hoch sein)

Eigenschaften

Träger	Washi-Papier
Klebstoff	Acrylat
Gesamtdicke	85 Mikron
UV-Beständigkeit	16 Wochen (4 Monate)
Hitzebelastbarkeit	100 °C

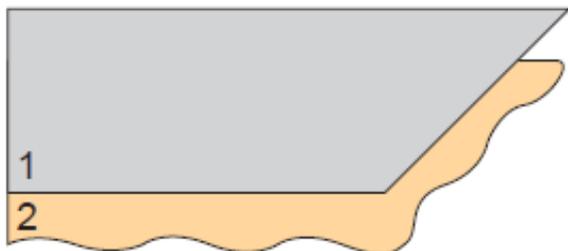

1. japanisches Waschi-Papier (Reispapier)
2. Acrylat-Klebstoff (Lösemittelkleber)

Allgemeines:

Lieferbreiten	Kartoninhalt
19mm	48 Rollen
25mm	36 Rollen
30mm	32 Rollen
38mm	24 Rollen
50mm	24 Rollen

Anwendung / Lagerung

- Die mit dem Band zu beklebenden Oberflächen sollten trocken, frei von Staub, Öl, Lösungsmitteln oder anderen Chemikalien sein.
- Vor Anwendung die Oberfläche säubern, um optimale Haftung zu garantieren. Die Oberfläche sollte trocken sein und frei von Fetten, Ölen und Staub sein
- Vorversuche auf einer unauffälligen Oberfläche werden empfohlen: ein kurzes Stück des Klebebands von der Rolle abrollen, auf der Oberfläche legen und fest andrücken
- Beim Verfugen von Fliesen mit Dichtmasse muss das Band entfernt werden bevor das Trocknungsverfahren abgeschlossen ist, da das Band ansonsten schwer zu entfernen ist
- Beachten Sie den angegebenen Zeitraum, in welchem das Klebeband rückstandslos entfernbar ist. Entfernen Sie das Band nach Trocknung gleichmäßig und vorsichtig in einem 45° Winkel
- Die empfohlene Lagerzeit beträgt bis zu 24 Monate
- In einer hitze- und frostfreien Umgebung lagern, möglichst bei Raumtemperatur (zwischen 18°C und 21°C) bei 65% relativer Luftfeuchtigkeit, direktes Sonnenlicht sowie übermäßige Belastung vermeiden

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und anderer Einflussfaktoren kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden. 06/2022

Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

