






Für Wand- und Bodenflächen




Keine Fugen




Ideal für die Renovierung



Keine Abriss nötig



Hygienisch und schmutzabweisend




Geringe Aufbauhöhe (3 mm)



Schnelle Verarbeitung




Einfache Anwendung



Kein Schleifen nötig

DER AUFBAU

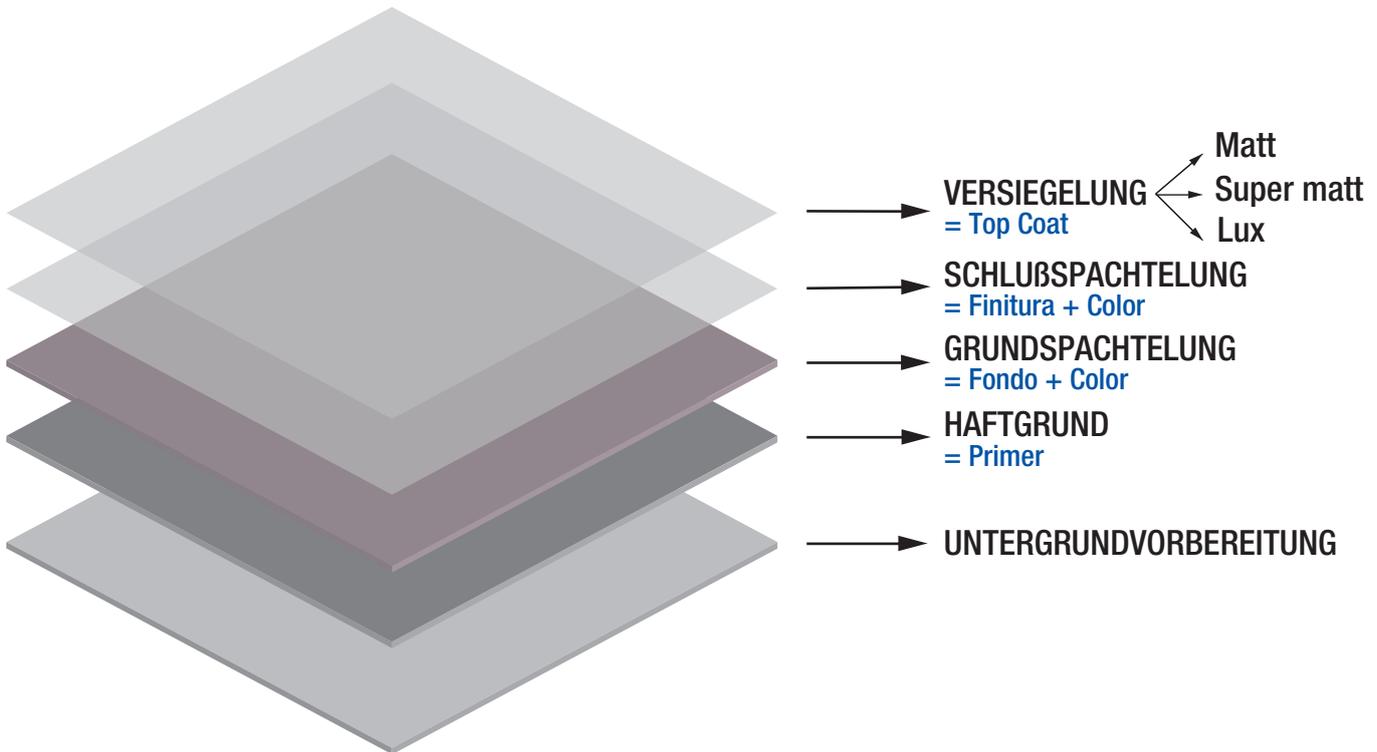

**DEKORA SYSTEM
ZERTIFIZIERUNG**

HAFTZUGFESTIGKEITSTEST

Mit einem Ergebnis von 2.0 erreichen wir die Klassifizierung für Estriche auf Epoxyharzbasis (B 2MPa)

SCHLAGFESTIGKEITSTEST

Das System erreicht die höchste Klasse, IR20 (Keine Risse und / oder Spaltung durch Sturz einer 2 kg schweren Masse aus 1 m Höhe)

ABRIEB

Das System liegt in der Klasse AR05 (Der höchste Abrieb ≤ 50 micron) mit einem Durchschnittswert von 17 micron. Schlagfestigkeit IR20

N° SR003-CPR

EN 13813: 2002 - (SR-B2,0 - AR0,5- IR20) Beschichtung auf Kunstharzbasis zur Verwendung auf Innenfußböden

Feuerreaktion	F
Freisetzung ätzender Substanzen	SR
Abriebfestigkeit	AR0,5
Griphaftung	B2,0
Schlagfestigkeit	IR20

GEPRÜFTER ZYKLUS

MICROCEMENTO PRIMER (1 Schicht mit Gewebe)
MICROCEMENTO FONDO (1 Schicht)
MICROCEMENTO FINITURA (2 Schichten)
TOPCOAT SUPERMAT (2 Schichten).